i7-C23640D-PIRWA KAMERA IP 4Mpx

Specyfikacja techniczna

Kamera sieciowa IP

i7-C23640D-PIRWA

Główne cechy:

- kamera wewnętrzna
- **wbudowany interfejs WiFi**
- maksymalna rozdzielczość **4MPx (2688x1520)**
- płynny obraz **do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)**
- wydajna kompresja wideo H.264/H264+ z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR
- 120dB WDR z regulowanym poziomem
- wbudowany szerokokątny obiektyw o ogniskowej **2,8mm**
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- **obsługa funkcji inteligentnych** tj. przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- możliwość zasilania przez PoE lub 12V DC
- **gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)**
- **audio: wbudowany mikrofon i głośnik**
- **wejście / wyjście alarmowe**
- wbudowany czujnik PIR o zasięgu do 8m, 90°
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania
- **alternatywne możliwość konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:**
    - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx , i7-T1x oraz i7-H1x
    - dedykowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL Client
    - oprogramowanie do zapisu: i7-VMS PC NVR
    - oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS
    - przeglądarkę internetową Mozilla, Opera, Chrome, IE inne
    - odtwarzacze sieciowe np.VLC z wykorzystaniem protokółu RTSP
    - oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

Wersja 02.2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl .

i7-C23640D-PIRWA KAMERA IP 4Mpx

Specyfikacja techniczna

INTERNEC SECURITY SOLUTIONS

Parametry techniczne:

Model / Parametry	**i7-C23640D-PIRWA**
	Kamera 4Mpx w obudowie wewnętrznej typu 'cube'
Kamera	
Przetwornik	1/2.8” CMOS z progresywnym skanowaniem
Min. oświetlenie	0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0Lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1/3s -1/100,000s
Obiektyw	2,8mm @F2.0
Kąt widzenia	105,8°
Mocowanie obiektywu	M12
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR z regulowanym poziomem 0-100
Szeroki zakres dynamiki	120 dB WDR z regulowanym poziomem 0-100
BLC	Tak z wyborem strefy
Dzień / Noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut: 7 poziomów przełączania automatycznego; harmonogram godzinowy przełączania, sterowany wejściem alarmowym
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264/H264+/ MJPEG
Strumień bitowy wideo	32 Kbps~8Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: po 1 obszarze dla strumienia głównego i pomocniczego. 6 poziomów dla każdego obszaru
Kompresja audio	G.711 / G722.1 / G.726 / MP2L2
Strumień bitowy audio	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
Dwustrumieniowość	Tak
Obraz i dźwięk	
Maks.rozdzielczość obrazu	2688 x 1520 p×
Liczba klatek na sekundę (fps) przy zadanej rozdzielczości	50Hz: 20fps (2688 x 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 20fps (2688 x 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 x 720)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiane przez CMS lub przeglądarkę
Ustawienia dźwięku	Regulacja wzmocnienia, filtr szumów tła.
Funkcje	Znak wodny, przeciwmigotanie, lustro, obrót 90°, maski prywatności na obrazie, smart IR, własny tekst na obrazie.
Detekcja ruchu	22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc.
Sieć	
Zapis sieciowy	NAS (obsługa NFS, SMB/CIFS), ANR
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika. Harmonogramy zapisu: ciągły lub alarmowy: z detekcji ruchu i/lub z wejścia alarmowego.
Alarmy	Detekcja ruchu, przekroczenie linii wirtualnej, wtargnięcie w obszar, sabotaż wideo, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP.
Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP, przesłanie informacji o zdarzeniu do programu i7-VMS, wyzwolenie wyjścia alarmowego
Protokoły	TTCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP ,SNMP, FTP, 802.1x, QoS ,HTTPS, Ipv6, P2P
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem z opcją dostępu anonimowego, możliwość definiowania użytkowników. Filtr adresów IP.
Zgodne systemy	ONVIF (PROFIL S i PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Przycisk reset	Tak
Zapis lokalny	Wsparcie dla kart SD/SDHC/SDXC do 128GB, wbudowany slot mikro
Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik
Alarmy	Wejście / wyjście alarmowe

Wersja 02.2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl .

i7-C23640D-PIRWA KAMERA IP 4Mpx

Specyfikacja techniczna

WiFi	
Standard WiFi	IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Zasięg transmisji	do 50m zależny od warunków środowiskowych
Ogólne	
Warunki pracy	Kamera wewnętrzna, -10℃~40℃, wilgotność maks. 95% (nieskondensowana)
Oświetlacz	Wbudowany oświetlacz podczerwieni do 10m.
Zasilanie	12V DCV±10% / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 5W
Wymiary	72,3 x 91,9 x 131,3 mm z uchwytem
Waga	400g
Uchwyt w komplecie. Zasilacz i karta SD nie są zawarte w zestawie, należy nabyć oddzielnie.	

Informacje do zamówień:

i7-C23640D-PIRWA 2,8mm

Wymiary:

jednostka [mm]

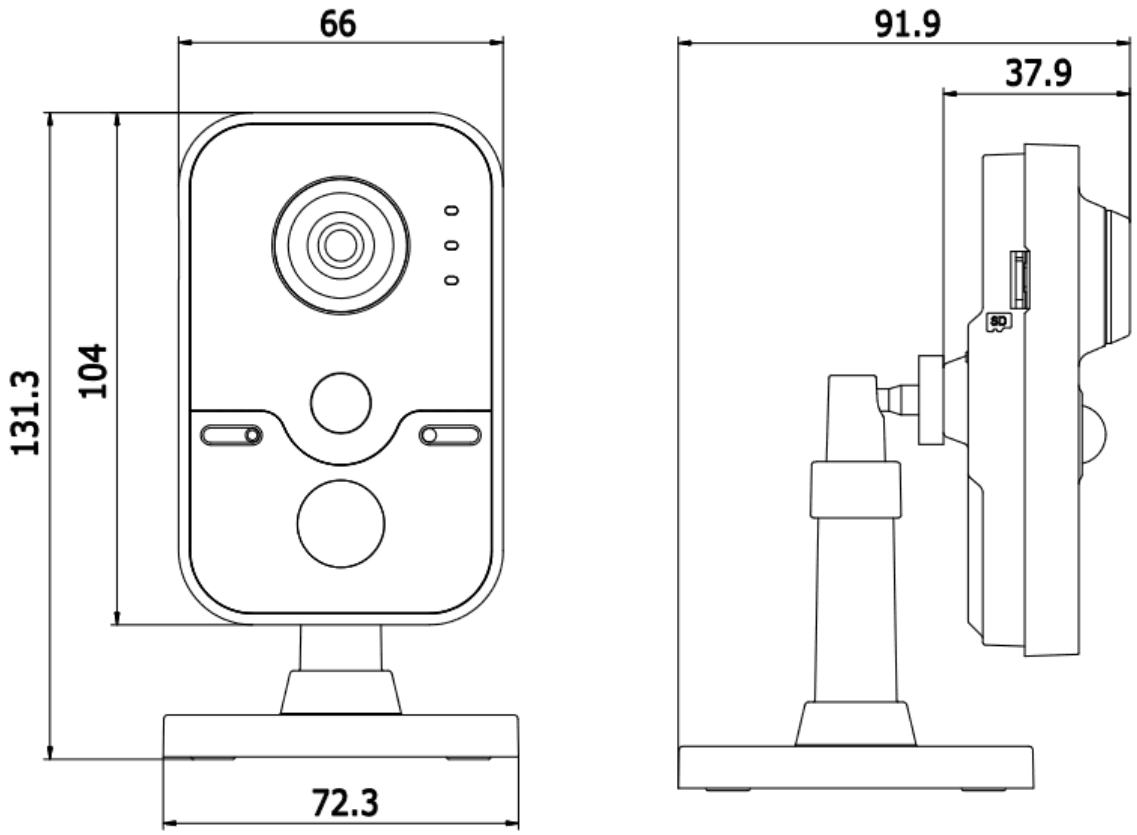

Wersja 02.2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl .