

Kamera sieciowa IP



i7-C72640DE-IR

Główne cechy:

- kamera zewnętrzna w obudowie typu 'bullet' z promiennikiem IR
- maksymalna rozdzielczość **4Mpx(2688x1520)**
- płynny obraz do **25kl/s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)**
- wydajna kompresja wideo H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR
- WDR 120dB z regulowanym poziomem
- wbudowany obiektyw z regulowaną ogniskową 2.8mm - 12mm
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- **obsługa funkcji inteligentnych** tj. przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)
- pomocnicze wyjście wideo BNC
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania
- **alternatywne możliwości konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:**
 - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz i7-Hxx
 - dedykowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL Client
 - oprogramowanie do zapisu: i7-VMS PC NVR
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS
 - przeglądarkę internetową Mozilla, Opera, Chrome, IE inne
 - odtwarzacze sieciowe np. VLC z wykorzystaniem protokołu RTSP
 - oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

i7-C72640DE-IR KAMERA IP 4Mpx

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Model	i7-C72640DE-IR
Parametry	Kamera 4Mpx w obudowie zewnętrznej cylindrycznej z promiennikiem IR
Kamera	
Przetwornik	1/3" progressive scan CMOS
Min. oświetlenie	0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0.014Lux @ (F1.4,AGC ON), 0Lux with IR ON
Elektroniczna migawka	1/3s -1/10,000s
Obiektyw	2.8 ~ 12mm @ F1.4
Zakres kątów	2688x1520: 112° ~ 33,8° 1920x1080: 106° ~ 35,0°
Mocowanie obiektywu	Φ14
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR z regulowanym poziomem 0-100
Szeroki zakres dynamiki	120dB WDR
BLC	Tak z wyborem strefy
Dzień / Noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut: 7 poziomów przełączania automatycznego; harmonogram godzinowy przełączania
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264 main profile / MJPEG / H264+
Strumień bitowy wideo	256 Kbps~16Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 4 obszary zainteresowania, SVC
Kompresja audio	Nie dotyczy
Dwustrumieniowość	Tak
Obraz	
Maks.rozdzielczość obrazu	2688 x 1520 px
Liczba klatek na sekundę (fps) przy zadanej rozdzielczości	50Hz: 20fps (2688 x 1520), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 20fps (2688 x 1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)
Ustawienia obrazu	Nasylenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość: ustawiane przez CMS lub przeglądarkę
Funkcje	Znak wodny, przeciwmigotanie, lustro, obrót 90°, maski prywatności na obrazie, smart IR, własny tekst na obrazie.
Detekcja ruchu	22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc.
Sieć	
Zapis sieciowy	NAS
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapelnienia nośnika. Harmonogramy zapisu: ciągły lub alarmowy z detekcji ruchu.
Alarmy	Detekcja ruchu, przekroczenie linii wirtualnej, wtargnięcie w obszar, sabotaż wideo, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP.
Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP, przesłanie informacji o zdarzeniu do oprogramowanie i7-VMS,
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS ,HTTPS, UPnP, Ipv6, Bonjour
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem z opcją dostępu anonimowego, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP.
Zgodne systemy	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI

i7-C72640DE-IR KAMERA IP 4Mpx

Specyfikacja techniczna

Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Przycisk reset	Tak
Wyjście wideo	1Vp-p wyjście kompozytowe (75Ω/BNC)
Zapis lokalny	Wsparcie dla kart SD/SDHC/SDXC do 128GB, wbudowany slot micro SD
Ogólne	
Warunki pracy	Kamera zewnętrzna IP66 ; -30°C~60°C, wilgotność maks. 95% (nieskondensowana)
Oświetlacz	Wbudowany oświetlacz podczerwieni 20-30m. Możliwość programowego wyłączenia.
Zasilanie	12V DCV±10% / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 5,5W (7,5W przy przełączaniu IRC)
Wymiary	95 x 105 x 258.6 mm
Waga	1200g
Zasilacz i karta SD nie są zawarte w zestawie, należy nabyć oddzielnie.	

i7-C72640DE-IR KAMERA IP 4Mpx


Specyfikacja techniczna

Informacje do zamówień:

i7-C72640DE-IR

Wymiary:

jednostka [mm]

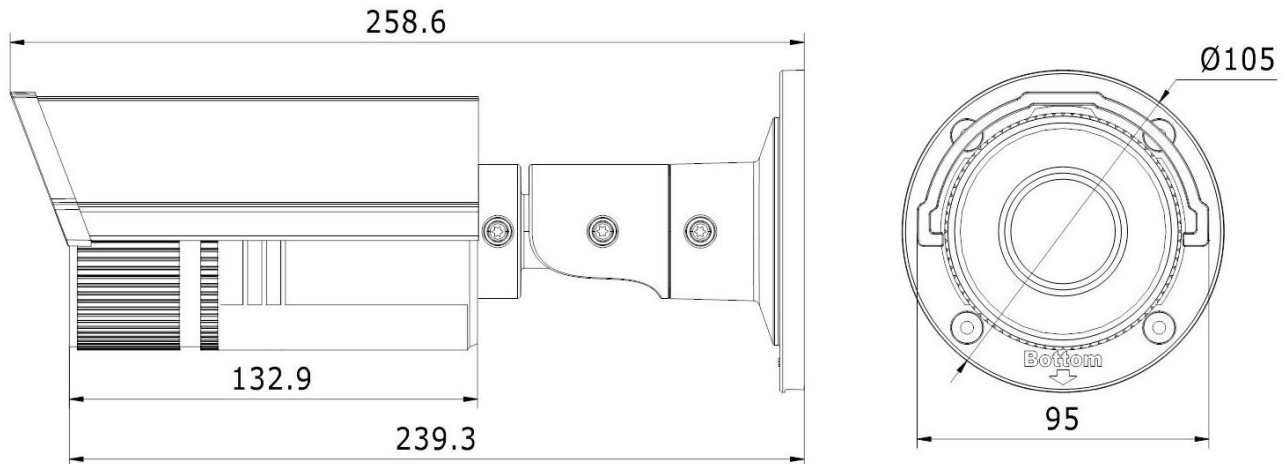

Akcesoria:

i7-B1260 - opcjonalna puszka montażowa do uchwytu.



Rysunek przedstawia puszkę oraz fragment uchwytu kamery.

