




Kamera kopułkowa IR HDTVI/AHD/HDCVI/CVBS

i8-96R

- HDTVI – 1080P 25kl/s
- AHD – 1080P 25kl/s
- HDCVI – 1080P 25kl/s
- CVBS – 960H 25kl/s
- Dzień/noc – mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2,8-12mm
- Wandalooodporna
- Podświetlacz IR do 60m

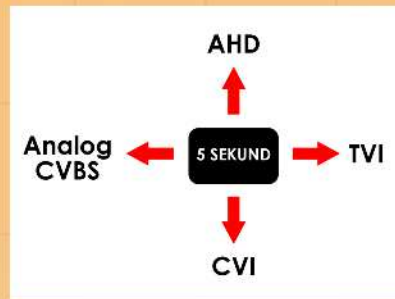

MODEL	i8-96R
Przetwornik	1/2,8" SONY STARVIS CMOS
Aktywne elementy obrazu	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0lux z włączonym promiennikiem IR
Elektroniczna migawka	1/25s – 1/50,000s
Obiektyw	2,8-12mm
Promiennik	42 diody IR
Zasięg promiennika	60m
Wyjście wideo HD	1 wyjście analogowe HD
Stosunek S/N	> 50dB
Menu OSD	TAK
AGC	AUTO
Tryb dzień/noc	Extern/Auto/Color/BW
Balans bieli	AUTO
Cyfrowa redukcja szumów	3DNR
Temp. pracy	-20°C ~ +60°C
Zasilanie	12VDC
Pobór	1000mA (z wł IR)
Wymiary	205 (W) x 101 (H) x 98 (D) mm
Waga	1700g