


Kamera zewnętrzna kopułkowa 4w1

i8-15G3

- 2MP (1920×1080)
- Obiektyw 2,8 ÷ 12 mm
- Oświetlacz IR do 30 m.
- Cyfrowy WDR
- 4 tryby wyjścia wideo: TVI/AHD/CVI/ CVBS

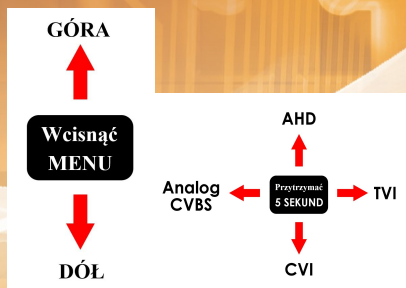

MODEL	i8-15G3
Przetwornik	1/3" CMOS
Liczba pikseli aktywnych	1920 [H] × 1080 [V]
Domyślny tryb	2MP: 1920×1080 @ 30/25 fps
Dostępne tryby/iłość kl/s	TVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps CVBS: PAL/NTSC
Czułość	Kolor: 0,01 Lux (F1.4, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	AUTO
Obiektyw	2,8 ÷ 12 mm
Kąt widzenia w poziomie	94° ÷ 32°
Funkcje poprawy jakości obrazu	2D DNR, DWDR, FLC, BLC, AGC
WDR	DWDR
Balans bieli	ATW / MWB / GRAY
Wyjście wideo	1 wyjście BNC
Tryb wyjścia wideo	TVI/AHD/CVI/ CVBS
Menu OSD / Przycisk	Tak / Tak
Funkcje przycisku	Menu ekranowe i przełączanie trybów wideo
Tryb dzień/noc	Auto/Kolor/B&W (czarno-biały)
Zasięg promiennika	do 30 m
Zasilanie	12V DC 750 mA; maks. 9W
Warunki pracy	IP67; -10°C ÷ 60°C; wilgotność maks. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø 120 × 98 mm
Waga / materiał	800 g; kamera i uchwyt - metal